


Bateria de Chumbo Ácido Regulada por Válvula Selada VRLA

Especificações Técnicas

Tensão Nominal	12V	
Capacidade Nominal	200.0AH	
Dimensões	Comprimento	522 ± 3mm (20.55 pol)
	Largura	240 ± 3mm (9.45 pol)
	Altura	218 ± 3mm (8.58 pol)
	Altura Total (com terminal)	224 ± 3mm (8.81 pol)
Peso Aproximado	Aprox 59.8 kg (131.9lbs)	
Terminal	T11	
Material do Vaso	ABS	
Capacidade Nominal	208.0 AH/10.4A	(20hr , 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	200.0 AH/20.0A	(10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	172.0 AH/34.4A	(5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	156.0 AH/52.0A	(3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	122.0 AH/122.0A	(1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
Corrente Máx. de Descarga	2000A (5s)	
Resistência Interna	Aprox 2.7mΩ	
Faixa de Temperatura de Operação	Descarga :	-15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
	Carga :	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
	Estoque :	-15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Faixa de Temp. de Operação Nominal	25 ± 3°C (77 ± 5°F)	
Uso cíclico	Corrente inicial menor que 60.0A. Tensão de carga 14.4V~15.0V at 25°C(77°F) Coeficiente de temp. -30mV/°C	
Uso em flutuação	Corrente inicial menor que 60.0A. Tensão de carga 13.5V~13.8V at 25°C(77°F) Coeficiente de temp. 20mV/°C	
Capacidade em Função da Temperatura	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Auto Descarga	A linha EP de baterias pode ser estocada por até 6 meses a 25°C(77°F) e após esse prazo devem ser recarregadas. Para temperaturas mais altas o tempo de estocagem será menor.	

EP12-200[12V200AH]

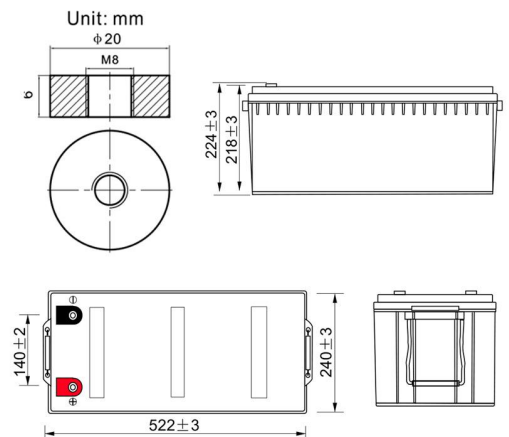

Corrente Constante de Descarga (Amperes) a 25°C (77°F)

F.V/Time	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	278.4	240.0	204.6	154.8	115.1	94.3	60.1	46.2	37.6	31.3	27.2	22.1	18.9	10.3
1.80V/cell	343.9	282.4	235.8	179.5	133.9	105.6	65.5	50.6	40.6	33.6	29.2	23.4	20.0	10.4
1.75V/cell	377.8	302.0	250.2	189.2	139.0	110.5	68.0	52.0	41.7	34.5	30.0	23.8	20.2	10.5
1.70V/cell	411.8	322.5	264.0	196.4	144.5	114.0	70.7	53.5	42.7	35.3	30.6	24.2	20.4	10.7
1.65V/cell	444.4	342.9	281.4	204.6	148.1	117.8	72.7	55.8	44.2	36.3	31.3	24.7	20.8	10.8
1.60V/cell	476.4	366.7	297.6	216.0	154.4	122.0	75.1	57.5	45.5	37.3	32.0	25.1	21.0	10.9

Potência Constante de Descarga (Watts) a 25°C (77°F)

F.V/Time	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	514.3	447.8	385.7	295.0	221.3	181.9	116.6	90.1	73.4	61.3	53.5	43.6	37.4	20.4
1.80V/cell	627.7	519.9	438.0	336.9	255.4	202.6	126.4	98.1	78.9	65.5	57.2	46.1	39.5	20.6
1.75V/cell	678.7	549.2	460.2	352.2	262.5	211.0	130.6	100.5	80.7	67.2	58.6	46.8	39.9	20.7
1.70V/cell	723.0	578.2	482.0	363.5	272.0	217.0	135.6	103.1	82.6	68.6	59.7	47.4	40.2	21.1
1.65V/cell	773.1	610.1	509.9	375.7	276.3	222.7	138.5	107.0	85.1	70.2	60.8	48.4	41.0	21.4
1.60V/cell	809.8	641.7	533.4	393.8	286.4	229.4	142.5	109.8	87.3	72.0	61.9	49.0	41.4	21.5