


Bateria de Chumbo Ácido Regulada por Válvula Selada VRLA

Especificações Técnicas

Tensão Nominal	12V	
Capacidade Nominal	28.0AH	
Dimensões	Comprimento	165±2mm (6.50 pol)
	Largura	125±2mm (4.92 pol)
	Altura	175±2mm (6.89 pol)
	Altura Total (com terminal)	175±2mm (6.89 pol)
Peso Aproximado	Aprox 9.1 kg (20.10lbs)	
Terminal	T12	
Material do Vaso	ABS	
Capacidade Nominal	28.0 AH/1.40A	(20hr , 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	26.0 AH/2.60A	(10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	23.8 AH/4.76A	(5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	21.4 AH/7.14A	(3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	17.6 AH/17.6A	(1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
Corrente Máx. de Descarga	420A (5s)	
Resistência Interna	Aprox 14mΩ	
Faixa de Temperatura de Operação	Descarga:	-15~50°C (5~122°F)
	Carga:	0~40°C (32~104°F)
	Estoque:	-15~40°C (5~104°F)
Faixa de Temp. de Operação Nominal	25±3°C (77±5°F)	
Uso cíclico	Corrente inicial menor que 8.4A. Tensão de carga 14.4V~15.0V at 25°C(77°F) Coeficiente de temp. -30mV/°C	
	Corrente inicial menor que 8.4A. Tensão de carga 3.5V~13.8V at 25°C(77°F) Coeficiente de temp. -20mV/°C	
Capacidade em Função da Temperatura	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Auto Descarga	A linha EP de baterias pode ser estocada por até 6 meses a 25°C(77°F) e após esse prazo devem ser recarregadas. Para temperaturas mais altas o tempo de estocagem será menor.	

EP12-28[12V28AH]

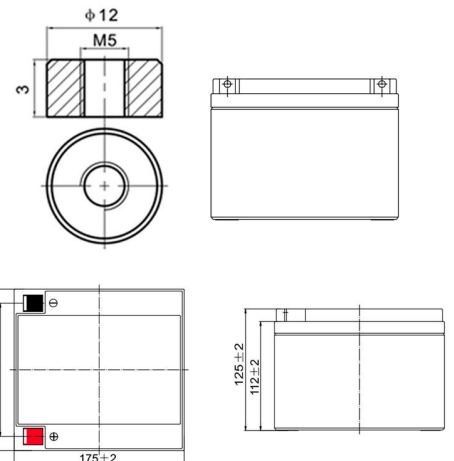

Corrente Constante de Descarga (Amperes) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	53.3	40.9	33.9	29.3	22.7	16.7	14.1	8.33	6.52	5.30	4.32	3.75	3.02	2.53	1.39
1.80V/cell	71.6	52.3	41.0	34.7	26.8	19.4	15.8	9.09	7.01	5.66	4.64	4.02	3.21	2.60	1.40
1.75V/cell	80.7	57.5	44.8	37.3	27.8	20.2	16.5	9.42	7.14	5.78	4.76	4.13	3.26	2.67	1.41
1.70V/cell	88.9	62.7	47.8	39.2	28.9	21.0	17.0	9.66	7.34	5.94	4.88	4.22	3.31	2.73	1.44
1.65V/cell	98.0	67.6	50.8	41.6	30.5	21.5	17.4	9.80	7.65	6.14	5.01	4.31	3.36	2.78	1.46
1.60V/cell	108.1	73.4	54.3	44.4	32.2	22.4	17.6	10.2	7.88	6.33	5.18	4.40	3.39	2.81	1.47

Potência Constante de Descarga (Watts) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	97.5	75.6	63.3	55.3	43.2	32.1	27.2	16.17	12.70	10.36	8.47	7.37	5.97	5.00	2.75
1.80V/cell	129.5	95.5	75.4	64.4	50.2	37.1	30.3	17.53	13.59	11.00	9.05	7.87	6.31	5.15	2.77
1.75V/cell	142.9	103.3	81.4	68.6	51.7	38.1	31.5	18.11	13.78	11.21	9.26	8.06	6.41	5.28	2.79
1.70V/cell	153.0	110.0	85.7	71.6	53.5	39.5	32.4	18.53	14.14	11.48	9.48	8.22	6.49	5.38	2.84
1.65V/cell	166.3	117.6	90.4	75.4	56.0	40.1	32.9	18.68	14.68	11.83	9.70	8.37	6.58	5.48	2.88
1.60V/cell	179.2	124.8	95.1	79.5	58.7	41.6	33.1	19.39	15.06	12.17	9.99	8.53	6.63	5.53	2.89