


Bateria de Chumbo Ácido Regulada por Válvula Selada VRLA

Especificações Técnicas

Tensão Nominal	12V	
Capacidade Nominal	35.0AH	
Dimensões	Comprimento	195 ± 2mm (7.68 pol)
	Largura	130 ± 2mm (5.12 pol)
	Altura	164 ± 2mm (6.46 pol)
	Altura Total (com terminal)	178 ± 2mm (7.01 pol)
Peso Aproximado	Aprox 11.2 kg (24.7lbs)	
Terminal	T 6	
Material do Vaso	ABS	
Capacidade Nominal	35.0 AH/1.75A	(20hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	32.6 AH/3.26A	(10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	29.8 AH/5.95A	(5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	26.8 AH/8.93A	(3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	22.0 AH/22.0A	(1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
Corrente Máx. de Descarga	525A (5s)	
Resistência Interna	Aprox 11mΩ	
Faixa de Temperatura de Operação	Descarga:	-15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
	Carga:	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
	Estoque:	-15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Faixa de Temp. de Operação Nominal	25 ± 3°C (77 ± 5°F)	
Uso cíclico	Corrente inicial menor que 10.5A. Tensão de carga 14.4V~15.0V at 25°C (77°F) Coeficiente de temp. -30mV/°C	
Uso em flutuação	Corrente inicial menor que 10.5A. Tensão de carga 13.5V~13.8V at 25°C (77°F) Coeficiente de temp. -20mV/°C	
Capacidade em Função da Temperatura	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Auto Descarga	A linha EP de baterias pode ser estocada por até 6 meses a 25°C (77°F) e após esse prazo devem ser recarregadas. Para temperaturas mais altas o tempo de estocagem será menor.	

EP12-35[12V35AH]

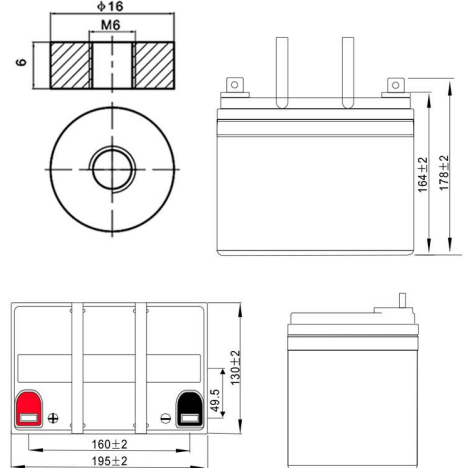

Corrente Constante de Descarga (Amperes) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	66.7	51.2	42.4	36.7	28.3	20.9	17.6	10.4	8.14	6.62	5.40	4.69	3.78	3.16	1.73
1.80V/cell	89.5	65.4	51.2	43.3	33.4	24.3	19.7	11.4	8.76	7.07	5.80	5.03	4.01	3.26	1.75
1.75V/cell	100.9	71.9	56.0	46.6	34.7	25.2	20.6	11.8	8.93	7.23	5.95	5.16	4.08	3.34	1.77
1.70V/cell	111.1	78.3	59.7	49.0	36.1	26.2	21.3	12.1	9.17	7.42	6.10	5.27	4.13	3.41	1.80
1.65V/cell	122.5	84.5	63.5	52.0	38.1	26.9	21.8	12.3	9.57	7.68	6.27	5.39	4.20	3.48	1.82
1.60V/cell	135.1	91.8	67.9	55.4	40.3	28.0	22.0	12.8	9.86	7.92	6.48	5.50	4.24	3.52	1.83

Potência Constante de Descarga (Watts) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	121.9	94.5	79.1	69.1	54.0	40.1	34.0	20.2	15.9	12.9	10.6	9.21	7.46	6.25	3.43
1.80V/cell	161.8	119.4	94.3	80.5	62.8	46.3	37.8	21.9	17.0	13.7	11.3	9.84	7.89	6.43	3.46
1.75V/cell	178.6	129.1	101.7	85.8	64.6	47.6	39.4	22.6	17.2	14.0	11.6	10.1	8.01	6.60	3.49
1.70V/cell	191.2	137.5	107.1	89.4	66.9	49.3	40.5	23.2	17.7	14.4	11.8	10.3	8.11	6.72	3.55
1.65V/cell	207.9	147.0	113.0	94.3	70.0	50.1	41.1	23.4	18.4	14.8	12.1	10.5	8.22	6.85	3.60
1.60V/cell	224.0	156.0	118.9	99.4	73.4	51.9	41.3	24.2	18.8	15.2	12.5	10.7	8.28	6.91	3.61