


Bateria de Chumbo Ácido Regulada por Válvula Selada VRLA

Especificações Técnicas

Tensão Nominal	12V	
Capacidade Nominal	7.0AH	
Dimensões	Comprimento	151±2mm (5.95 pol)
	Largura	65±1mm (2.54 pol)
	Altura	93.5±1mm (3.68 pol)
	Altura Total (com terminal)	99±1mm (3.90 pol)
Peso Aproximado	Aprox 2.18 kg (4.81lbs)	
Terminal	T2	
Material do Vaso	ABS	
Capacidade Nominal	7.00 AH/0.350A	(20hr , 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	6.53 AH/0.653A	(10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F)
	5.80 AH/1.16A	(5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	5.13 AH/1.71A	(3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F)
	4.26 AH/4.26A	(1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
Corrente Máx. de Descarga	105A (5s)	
Resistência Interna	Aprox 23mΩ	
Faixa de Temperatura de Operação	Descarga :-15~50°C (5~122°F)	
	Carga: 0~40°C (32~104°F)	
	Estoque: -15~40°C (5~104°F)	
Faixa de Temp. de Operação Nominal	25±3°C (77±5°F)	
Uso cíclico	Corrente inicial menor que 2.1A. Tensão de carga 14.4V~15.0V at 25°C(77°F) Coeficiente de temp.-30mV/°C	
	Corrente inicial menor que 2.1A. Tensão de carga 13.5V~13.8V at 25°C(77°F) Coeficiente de temp.-20mV/°C	
Capacidade em Função da Temperatura	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
Auto Descarga	A linha EP de baterias pode ser estocada por até 6 meses a 25°C(77°F) e após esse prazo devem ser recarregadas. Para temperaturas mais altas o tempo de estocagem será menor.	

EP12-7.0[12V7.0AH]

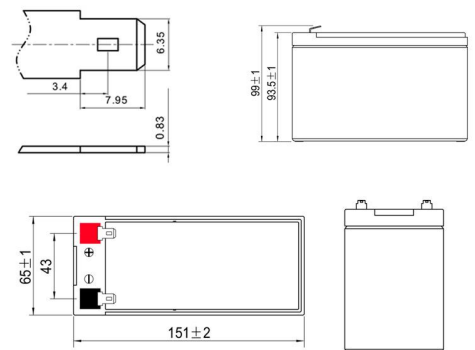

Corrente Constante de Descarga (Amperes) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	16.0	11.7	9.97	8.46	6.17	4.52	3.60	2.14	1.60	1.30	1.10	0.95	0.756	0.626	0.343
1.80V/cell	19.2	13.7	11.3	9.20	6.65	4.80	3.83	2.24	1.66	1.35	1.14	0.99	0.783	0.653	0.350
1.75V/cell	21.5	14.9	12.0	9.70	6.92	4.99	3.98	2.31	1.71	1.38	1.16	1.01	0.795	0.663	0.357
1.70V/cell	23.4	15.9	12.8	10.2	7.18	5.12	4.05	2.36	1.75	1.41	1.19	1.03	0.812	0.672	0.361
1.65V/cell	25.5	16.8	13.4	10.6	7.43	5.28	4.17	2.40	1.77	1.43	1.21	1.04	0.823	0.680	0.365
1.60V/cell	26.8	17.6	13.8	10.9	7.64	5.42	4.26	2.46	1.81	1.46	1.23	1.06	0.837	0.690	0.371

Potência Constante de Descarga (Watts) a 25°C (77°F)

F.V/Time	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	30.3	22.3	19.2	16.4	12.0	8.86	7.09	4.23	3.17	2.59	2.20	1.91	1.52	1.26	0.694
1.80V/cell	35.9	25.8	21.5	17.7	12.9	9.37	7.52	4.42	3.30	2.69	2.27	1.97	1.57	1.31	0.704
1.75V/cell	39.8	28.0	22.8	18.6	13.4	9.72	7.79	4.55	3.37	2.74	2.31	2.00	1.59	1.33	0.716
1.70V/cell	42.8	29.5	24.0	19.3	13.8	9.89	7.88	4.61	3.42	2.78	2.34	2.03	1.61	1.33	0.718
1.65V/cell	45.7	30.7	24.8	19.8	14.1	10.1	8.02	4.65	3.45	2.80	2.36	2.05	1.62	1.34	0.720
1.60V/cell	47.0	31.5	25.1	20.1	14.3	10.3	8.13	4.73	3.50	2.83	2.39	2.07	1.63	1.35	0.728